

ARDEX A 30

FINKORNIGT SNABBSPACKEL

ARDEX A 30

HANDSPACKEL

0-5 MM

GOLV/VÄGG/TAK


INOMHUS



- PERFEKT FÖRE MATTLÄGGNING I BOSTÄDER
 - BELÄGGNINGSBAR EFTER 2 TIMMAR
 - LÄTTBLANDAD/SMIDIG
 - LÄTTSLIPAD



PÅ SÄKRA GRUNDER

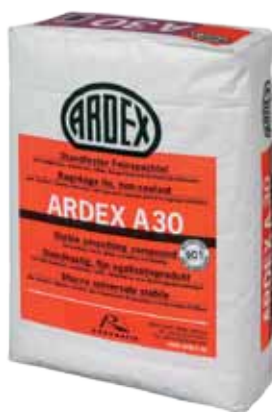

ARDEX A 30

FINKORNINGT FINSPACKEL

ARDEX A 30 är ett finspackel för golv, vägg, tak. För reparationer, upprätning samt finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning i t.ex. bostäder.

Endast för användning inomhus. ARDEX A 30 kan användas på slipsatser, betong, anhydrit, spånskiva, keramiska plattor, klinker och på golvgipsskiva. På brädgolv skall alltid ARDEX E 25 tillsättas.

EGENSKAPER

ARDEX A 30 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten. ARDEX A 30 är gångbar efter ca 45 minuter och beläggningsbar efter ca 2 timmar.

TEKNISKA DATA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Blandingsförhållande: | 3,2-4,0 liter vatten till 12,5 kg pulver |
| Volymdelar: | 1 del vatten till 3,5 delar pulver |
| Densitet: | 1,6 kg/liter |
| Densitet (blandat): | ca 1,9 kg/liter |
| Materialförbrukning: | ca 1,25 kg/m ² /mm |
| Bearbetningstid: | Ca 15 minuter vid 20°C |
| Gångbar: | Efter ca 45 minuter vid 20°C |
| Beläggningsbar : | Ca 2 timmar vid 20°C |
| Beläggningbar med ARDEX TÄTSKIKT: | Ca 24 timmar vid 20°C |
| Tryckhållfasthet: | 1 dygn 17 N/mm ² 7 dygn 20 N/mm ² 28 dygn 30 N/mm ² |
| Böjdraghållfasthet: | 1 dygn 4 N/mm ² 7 dygn 4,5 N/mm ² 28 dygn 6,5 N/mm ² |
| Förpackning: | Säckar á 12,5 kg |
| Lagring: | Förvaras torrt. 12 månader i öppnad förpackning. |
| Artikelnr: | 30212 |
| EAN-nummer: | 5703193302122 |

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: