

ARDEX K 39

FÖR STORA YTOR

ARDEX K 39

AVJÄMNINGSMASSA

0-10 MM

GOLV

INOMHUS


- LÅNG BEARBETNINGSTID
- FLYTER UT EXTREMT BRA
- TÅL ATT GRANSKAS I VILKET LJUS SOM HELST



MICROTEC
TECHNOLOGY



PÅ SÄKRA GRUNDER

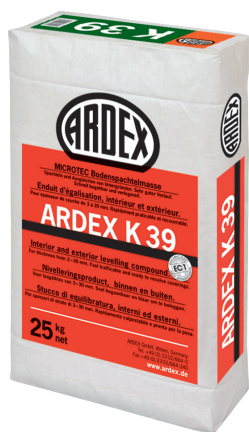

ARDEX K 39

MICROTEC AVJÄMNINGSMASSA

40 minuters bearbetningstid i kombination med produktens sammanflytningsförmåga gör att du hinner med större ytor helt själv. K 39 är också en användarvänlig produkt för dig som inte flyter golv varje dag. Den är också betydligt mindre känslig för sommartemperaturer.

ARDEX K 39 är ett bra miljöväl eftersom produkten är emissionstestad i den högsta klassen. Tillsammans med ARDEX PREMIUM 740 får du en helt sammansatt konstruktion som är emissionstestad.

Genom MICROTEC-teknologin får ARDEX K 39 ett minimalt krymp men trots detta håller produkten industriklass. Och med en bearbetningstid på 40 min får du dubbelt så lång tid att göra ett snyggt jobb.



- Suverän sammanflytningsförmåga
- Extremt lång bearbetningstid
- Miljövänlig - högsta emissionsklass
- Spackla stora ytor själv

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	6,25 liter vatten till 25 kg pulver som motsvarar		
Volymdelar:	1 del vatten till 3,5 delar pulver		
Densitet:	1,2 kg/liter		
Densitet (blandad):	ca 1,9 kg/liter		
Materialförbrukning:	ca 1,5 kg/m ² /mm		
Bearbetningstid:	ca 40 minuter (20°C)		
Gångbar:	ca 2-3 (20°C)		
Beläggningsbar:	0-5 mm – 1 dag (20°C) 6-10 mm – 2 dagar (20°C)		
Tryckhållfasthet C 35:	1 dygn: 9 MPa	7 dygn: 25 MPa	28 dygn: 35 MPa
Böjdraghållfasthet F 7:	1 dygn: 2,5 MPa	7 dygn: 6,5 MPa	28 dygn: 7,5 MPa
Ytdrahållfasthet:	>1,5 MPa		
EMICODE:	EC - 1 PLUS, mycket låga emissioner		
Förpackning:	Säckar á 25 kg		
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i öppnad förpackning.		
Artikelnr:	39225		
EAN-nummer:	5703193152277		

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: