

ARDEX X 78

FLEXFIX

GOLV

INOM-/UTOMHUS

# ARDEX X 78


## MICROTEC FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBRUK FÖR GOLV



FÖR STORA YTOR OCH STORA PLATTOR.  
ÄR BASERAD PÅ SPECIALCEMENT OCH FYLLNADS-  
MATERIAL SOM ÄR FLEXIBELT OCH FIBERFÖRSTÄRKT.



PÅ SÄKRA GRUNDER

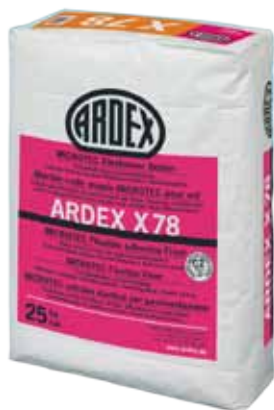

# ARDEX X 78

## HALVFLYT, MÖJLIG ATT BYGGA

ARDEX X 78 kan användas på golv i torra och våta miljöer. ARDEX X 78 har en blöt och plastificerad konsistens för 100% täckning av plattan och lång öppentid. Monteringstid upp till 60 minuter. För montering av klinker, granitkeramik, mosaik av glas, icke fukt känslig natursten och porcelan. ARDEX X 78 används på underlag av t ex betong äldre än ca 3 mån (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.



\* jämfört med standardkrav

## MICROTEKTEKNIK

Genom användning av speciella råmaterial och belagda fibrer ger den innovativa ARDEX-tekniken MICROTEC en speciell inre hållfasthet i tunn bäddskiktet och en extremt stark bindning mellan underlag och beläggning. Genom murbruksbäddens mycket höga flexibilitet kompenseras skjuvspänningar effektivt och sidospäckor i fogarna minimeras effektivt.

## TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	9 liter vatten till 25 kg pulver som motsvarar
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten, 2,25 kg pulver
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,6 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 4x4x4 mm ca 1,5 kg/m <sup>2</sup> 6x6x6 mm ca 2,1 kg/m <sup>2</sup> 8x8x8 mm ca 2,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 5 timmar (20°C)
<b>Läggningstid:</b>	ca 60 minuter från uppblandning (20°C)
<b>Korrigerings- tid:</b>	ca 30 minuter (20°C)
<b>Gångbar:</b>	ca 24 timmar (20°C)
<b>Fogbar:</b>	ca 24 timmar (20°C)
<b>Vidhäftningshållfasthet:</b>	28 dygn (klinker) Torr: ca 1,0-2,0 N/mm <sup>2</sup> Våt: ca 1,0-1,5 N/mm <sup>2</sup> Växling frost/tö: ca 1,0-1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Lämplig för golvvärme:</b>	Ja
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 25 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. Se anvisningar på säcken.
<b>Artikelnr:</b>	78325
<b>EAN-nummer:</b>	5703193783259

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: