

ARDEX X 78 S

SNABBT FLEXFIX
GOLV
INOM-/UTOMHUS

ARDEX X 78 S


MICROTEC FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBRUK FÖR GOLV



- SNABB HÄRDNING. GÅNGBAR OCH FOGBAR EFTER 90 MIN
- FULL TÄCKNING AV PLATTAN UTAN ATT DUBBELLIMMA ELLER BAKSTRYKA
- MYCKET SMIDIG KONSISTENS
- LÅNG ÖPPENTID



PÅ SÄKRA GRUNDER

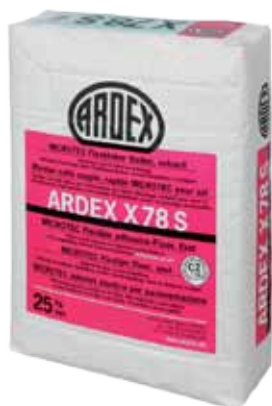

ARDEX X 78 S

HALVFLYT, MÖJLIG ATT BYGGA, SUPERSNABBT

Limning av kakel och klinker, natursten och mosaik på golv. Kan användas både inom och utomhus. T ex balkonger och terrasser, bassänger, ARDEX X 78 S kan användas på betong som är äldre än 3 månader. Kan användas tillsammans med golvvärme.



* jämfört med standardkrav

MICROTEKTEKNIK

Genom användning av speciella råmaterial och belagda fibrer ger den innovativa ARDEX-tekniken MICROTEC en speciell inre hållfasthet i tunnbäddsskiktet och en extremt stark bindning mellan underlag och beläggning. Genom murbruksbäddens mycket höga flexibilitet kompenseras skjivspänningar effektivt och sidosprickor i fogarna minimeras effektivt.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	8 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten, 2 ¾ delar
Densitet:	ca 1,2 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,6 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 4x4x4 mm ca 1,4 kg/m ² 6x6x6 mm ca 1,9 kg/m ² 8x8x8 mm ca 2,3 kg/m ²
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Läggningstid:	ca 30 minuter från uppblandning (20°C)
Korrigerings- tid:	ca 15 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 1 ½ timme (20°C)
Fogbar:	ca 1 ½ timme (20°C)
Vidhäftnings-hållfasthet:	Efter 6 timmar ≥ 0,5 N/mm ² 28 dygn (klinker) Torr: ca 1,0-2,0 N/mm ² Våt: ca 1,0-1,5 N/mm ² Växling frost/tö: ca 1,0-1,5 N/mm ²
Lämplig för golvvärme:	Ja
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 6 månader i oöppnad förpackning.
Artikelnr:	78326
EAN-nummer:	5703193783266

ARDEX AB

Upplagsvägen 3

117 43 Stockholm

Tel. 08-556 315 50

Fax. 08-556 315 67

kundservice@ardex.se

www.ardex.se



Din ARDEX återförsäljare: