




ARDEX A 18

Häftslamma

- Häftslamma som appliceras före läggning av cementbaserade pågjutningar i fast kontakt på betong och andra lämpliga underlag
- Med färgindikator vilket indikerar öppettiden för ARDEX A 18
- Lång öppentid, mycket bra vidhäftning
- Passar ARDEX golvbruk och andra cementbaserade bruk
- Emissionsklassad i högsta klass

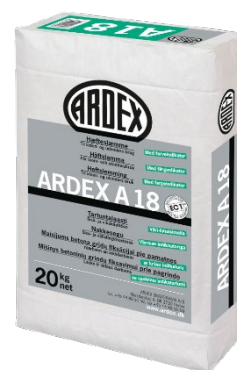

Användningsområde

ARDEX A 18 är en cementbaserad häftslamma. ARDEX A 18 bildar en stark häftbro mellan ARDEX golvbruk och cementbaserade underlag som är lämpliga för pågjutningar. ARDEX A 18 kan användas både inom- och utomhus samt i ständigt vattenbelastade miljöer. ARDEX A 18 ingår i ARDEX poolprogram.

ARDEX A 18 kan användas med

- ARDEX A 35 MIX snabbt golvbruk för inomhusbruk
- ARDEX A 38 MIX, snabbt golvbruk för inom- och utomhusbruk
- ARDEX A 35 snabbcement
- Andra cementbruk på underlag av betong, terrazzo och liknande underlag.

Färgindikator

Grön färgindikator. Färgindikatorn ska fungera som en hjälp att varna för att ARDEX A 18 torkat ifrån och måste återaktiveras.

Underlaget

Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara fast och bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar. Om underlaget är starkt sugande och det är aktuellt med en förvattning får ej vattenpölar förekomma på ytan när ARDEX

A 18 ska appliceras. Förekommer det sprickbildning i underlaget i den omfattning att injektering är nödvändig limmas/injekteras dessa med ARDEX EP 2000 eller liknande ARDEX-produkt. Ge akt på att inte fylla upp dilatations- eller rörelsefogar med ARDEX A 18.

Blandning

Blandningsförhållande

Blanda 20 kg ARDEX A 18 med 5 liter rent kallt vatten. Maskinblanda detta i ett rent kärl tills bruket är klumpfritt. Om bruket under arbetet börjat härda finns möjligheten att vispa blandningen men observera att ytterligare vatten då inte får tillsättas.

Tips! Blanda inte mer än vad som går åt under öppettiden.

Arbetsätt

Arbetstiden för ARDEX A 18 är ca 1 timme. Borsta eller rolla in slaman i underlaget. Lagtjockleken ska vara minst 1,5 mm. Slipsatsen/pågjutningen läggs därefter omedelbart blött i blött i slaman.

ARDEX A 18 kan användas vid temperaturer över 5°C. Höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger angivna tider för ARDEX A 18.

Gjutningen sker på samma sätt som för en vanlig cementslipsats med expansions-/dilatationsfogar. Hänsyn till klimatet och eventuella problem med temperaturer bör iaktas. För



snabb uttorkning påverkar vidhäftningen negativt. Vid tveksamma fall rekommenderas en provgjutning.

Lagring/hållbarhet

Lagras i torra utrymmen. Hållbar ca 1 år i oöppnad förpackning. Produktionsmånad = de två första siffrorna och produktionsår = siffrorna tre i chargenumret. För ytterligare information hänvisar vi till www.ardex.se där säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer etc. kan hämtas.

Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Tekniska data

Blandningsförhållande:	5,0 liter vatten till 20 kg pulver
Densitet blandad:	1,8 kg/liter
Förbrukning:	Ca 2 kg/m ²
Monteringstid:	upp till 60 minuter (20°C)
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 8 N/mm ² 7 dygn: 13 N/mm ² 28 dygn: 26 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 2 N/mm ² 7 dygn: 3 N/mm ² 28 dygn: 7 N/mm ²
Godkänd för golvwärme:	Ja
EMICODE	EC-1 R PLUS
Förpackning:	Säck 20 kg
Lagring:	Kan lagras ca 12 månader i oöppnad förpackning
Artikelnr:	31404
EAN-nummer:	5703193182205