




ARDEX-KONSTRUKTION 10

Spackling på cement/kalciumsulfat (gips) baserat underlag i miljöer utan tillskjutande fukt.

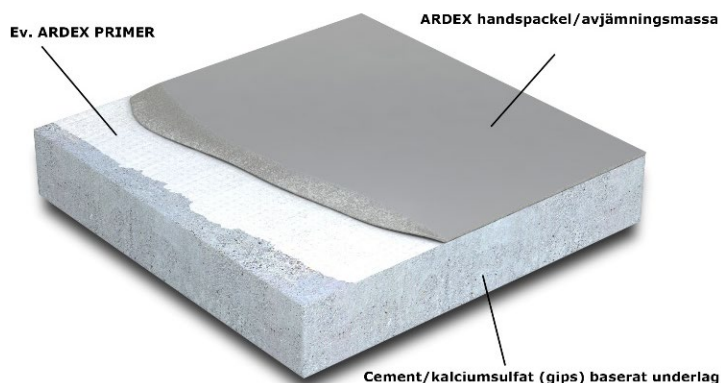

Användningsområde: Inomhus. Boende och offentlig miljö.

Förutsättningar: Stabilt cement/kalciumsulfat (gips) baserat underlag i miljöer utan tillskjutande fukt. Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas.

Primning med lämplig ARDEX primer ska utföras innan spackling med ARDEX handspackel/avjämningsmassor med vissa undantag. Se primerfria spackel.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att du har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.

Handspackel

ARDEX A 30	
ARDEX A 31	Primerfri på cement-baserade underlag
ARDEX A 45	
ARDEX A 46	Se produktdatablad
ARDEX K 5	Primerfri med undantag för kalciumsulfatbaserat (gips) underlag

Avjämningsmassa

ARDEX K 5	Primerfri på cementbaserade underlag
ARDEX K 14	
ARDEX K 15	
ARDEX K 22 F	
ARDEX K 39	
ARDEX K 60	
ARDEX K 70	
ARDEX K 75	
ARDEX K 80	
ARDEX K 2000	