




ARDEX-KONSTRUKTION 12 B

Spackling på brädgolv med ARDEX armeringsnät.

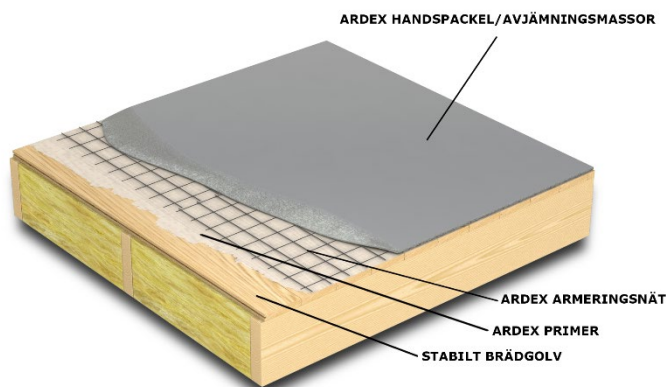

Användningsområde: Inomhus.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag (max cc 600 mm) med spontade golvbrädor med en stabilitet motsvarande 22 mm limmade och skruvade golvspånskivor enligt AMA Hus. 20°C

Med ARDEX Armeringsnät: ARDEX K 22 F, K 39, K 70, K 75, K 80, K 2000

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.