




ARDEX-KONSTRUKTION 13

Spackling på lättbetong med ARDEX K 22 F.

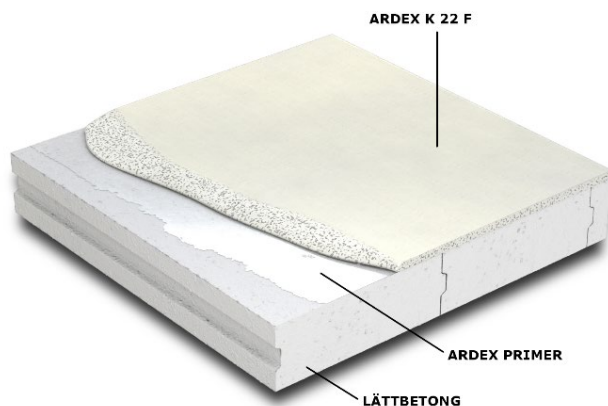

Användningsområde: Inomhus. Boendemiljö.
Torra utrymmen.

Förutsättningar: Stabilt, limmat lättbetongbjälklag utan rörelser mellan elementen. Underlaget ska vara torrt, fast i ytan och utan skiljemedel. 20°C.

Utförande: Primning av underlaget med primer P 3 utspädd eller P 51 1:3 innan spacklingen.

Spackling: Utför spacklingen med K 22 F.
Skiktjocklek minst 6 mm.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.