




## ARDEX-KONSTRUKTION 30

**Gjutning i flytande konstruktion på EPS-cement/lättfyllnadsmassa eller annat bärkraftigt underlag.**

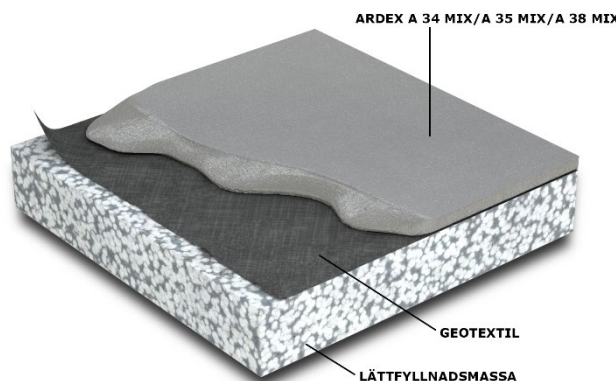

Gjutning med ARDEX A 34/A 35/A 38 MIX i flytande konstruktion.

**Användningsområde:** Inomhus i boende- och offentlig miljö.

**Förutsättningar:** En förutsättning för att gjutningen ska lyckas på ovanstående produkter är att handhavandet av EPS-cementen/lättfyllnadsmassan har varit korrekt i alla parametrar. När annan isolering ska utgöra underlag ska isoleringen ha minst en bärighet av 2 MPa.

**Underlag:** Lägg ut ett lager geotextil, ovanpå EPS-cementen/lättfyllnadsmassan/isoleringen, Låt duken ligga löst med ett ordentligt uppvik mot väggarna, överflödet avlägsnas senare.

**Gjutning:** Gjutningen genomförs enligt A 34/A 35/A 38 MIX produktblad. Skiktjocklek minst 35 mm för trä-, linoleum-, plastgolv och liknande. Plattsättningsarbeten kräver minst 45 mm.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter