




## ARDEX-KONSTRUKTION 31

**Gjutning i fast kontakt med ARDEX A 38 mix på EPS-cement/lätt-fyllnadsmassa.**

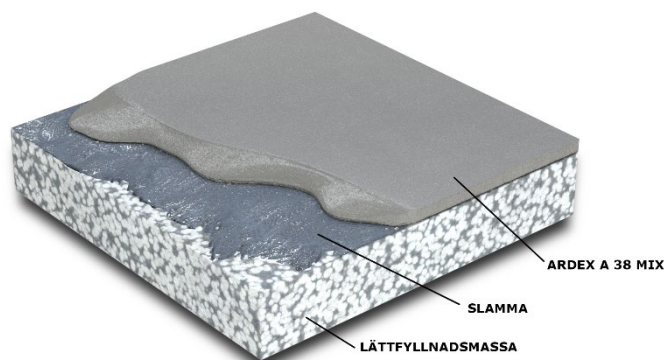

**Användningsområde:** Inomhus. Boendemiljö.

**Förutsättningar:** En förutsättning för att gjutningen ska lyckas på ovanstående produkter är att handhavandet av EPS-cementen/lättfyllnadsmassan har varit korrekt i alla parametrar. När annan isolering ska utgöra underlag för A 38 MIX, ska underlaget ha minst en bärighet av 2 MPa samt vara anpassad för gjutning i fast kontakt med A 38 MIX.

**Slamning:** Slamma underlaget med A 18, se produktbladet, eller blanda en egen slamma. Se produktbladen för respektive golvbruk.

**Utläggning:** Gjutningen genomförs enligt A 38 MIX produktblad. För att uppnå rätt vidhäftning ska bruket läggas ut i slamma innan den torkar och arbetas fast i underlaget. Skiktjockleken får inte understiga 20 mm. Om fall på golvet önskas ska gällande branschnormer följas.

**Tätskikt:** Välj rätt tätskikt. ARDEX tätskikt monteras efter uttorkning. Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschnormer.

**Plattsättning:** Plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.