




## ARDEX-KONSTRUKTION 32

**Gjutning med ARDEX A 38 MIX i fast kontakt utomhus eller inomhus vid tillskjutande fukt på cementbaserat underlag.**

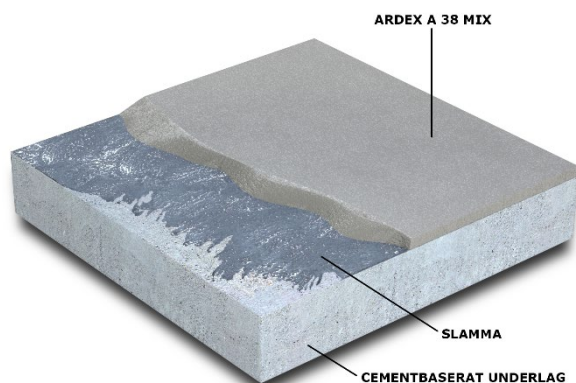

**Användningsområde:** Utomhus eller tillskjutande fukt.

**Förutsättningar:** En förutsättning för att gjutningen ska lyckas är att det cementbaserade underlaget är stabilt och är anpassat för kommande laster. Gjuthud eller andra skiljemedel ska avlägsnas för gjutning.

**Slamning:** Slamma underlaget med A 18, se produktbladet, eller blanda en egen slamma. Se produktbladen för respektive golvbruk.

**Utläggning:** Gjutningen genomförs enligt A 38 MIX produktblad. För att uppnå rätt vidhäftning ska bruket läggas ut i slamma innan den torkar och arbetas fast i underlaget. Skiktjockleken får inte understiga 20 mm. Om fall på golvet önskas ska gällande branschregler följas.

**Tätskikt:** Om det är aktuellt med tätskikt, vilket vi ofta rekommenderar för att minska risken för urlakning, ta reda på vilka regler som gäller för den aktuella ytan. Var noggrann med valet av tätskiktslösning. Ligger gjutningen över byggnadsdelar med boendetrymmen krävs det ett för det ändamålet godkänt tätskikt. Som vattenavvisande tätskikt rekommenderas ARDEX 7+8/8+9/8+9LW med diffusionsöppen lösning. Tätskiktet ska monteras enligt gällande monteringsanvisningar och branschregler.

**Plattsättning:** Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladen för produkterna. Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.