




ARDEX-KONSTRUKTION 42

Gjutning med ARDEX A 34/35 MIX i fast kontakt inomhus på cementbaserat underlag.

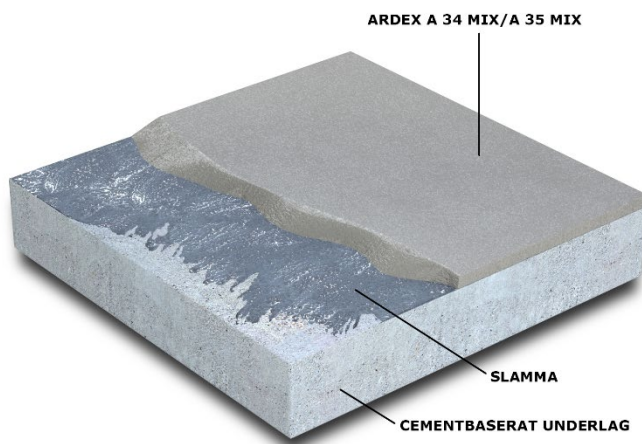

Användningsområde: Inomhus, ej vid tillskjutande fukt.

Förutsättningar: 20°C. En förutsättning för att gjutningen ska lyckas är att det cementbaserade underlaget är stabilt och anpassat för kommande laster. Gjuthud eller andra skiljemedel ska avlägsnas före gjutning.

Slamning: Slamma underlaget med A 18, se produktbladet, eller blanda en egen slamma. Se produktbladen för respektive golvbruk.

Utläggning: ARDEX A 34/A 35 MIX bruket läggs ut på traditionellt vis i den blöta slamman. Lagtjockleken på gjutningen ska vara minst 20 mm.

Ev. tätskikt: Tätskiktet ska monteras enligt ARDEX monteringsanvisningar och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsättning utförs med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladen för produkterna.

Se alltid till att ni har aktuella uppgifter från ARDEX vid arbeten med ARDEX produkter.