




## ARDEX-KONSTRUKTION 61 A

**ARDEX A 18 häftbro/slamma till gjutning med cementbaserat bruk typ pågjutning med golvbruk, fin- eller slipsats på cementbaserat underlag**

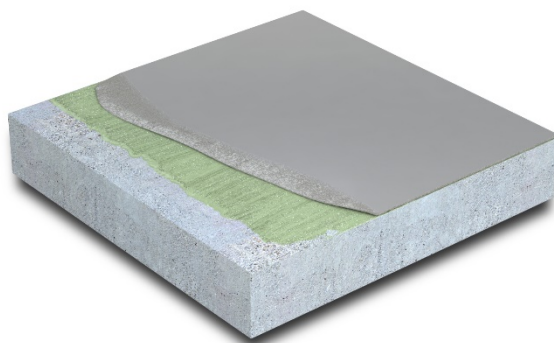

**Användningsområde:** Boende- och offentlig miljö. Som slamma mellan cementbaserat underlag och pågjutning med cementbaserat bruk. Inomhus och utomhus.

Anm. Kan även användas som häftbro mellan befintlig plattsättning och fästmassa vid läggning klinker på klinker. Se ARDEX konstruktion 62.

**Förutsättningar:** Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Arbetet ska utföras enligt monteringsanvisningar och gällande bygg- och branschnormer. Alla ARDEX tidsangivelser bygger på 20°C.

**Underlag:** Underlaget ska vara stabilt och poröppet. Är underlaget starkt sugande kan en förvattning vara bra, men inga vattenpölar får förekomma när ARDEX A 18 appliceras.  
Blandning: Blanda 20 kg ARDEX A 18 med 5

liter rent kallt vatten i ett rent kärl tills bruket är klumpfritt. Om bruket under arbetet börjat härda finns möjligheten att vispa blandningen men observera att ytterligare vatten då inte får tillsättas. Tips, blanda inte mer än vad som går åt under öppetiden.

**Gjutning:** Applicera ARDEX A 18 på en yta som inte är för stor. Detta sker med en roller eller likvärdigt verktyg. Gjutningen genomförs omedelbart därefter blött i blött på traditionellt sätt. Var observant på att kontrollera att ARDEX A 18 är aktiv, torkar ARDEX A 18 ifrån så markeras detta genom att ARDEX A 18 ljusnar och behöver aktiveras med färsk ARDEX A 18.

Mer information finns på [ardex.se](http://ardex.se).