

ARDEX S 48

GOLV/VÄGG

INOMHUS

# ARDEX S 48

## HÖGFLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSLIM



- Till nygjuten betong efter 28 dygn
- Goda bearbetningsegenskaper
  - Används på vägg och golv
    - Lång öppentid
    - Mycket drygt




PÅ SÄKRA GRUNDER



# ARDEX S 48

## HÖJFLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSLIM

ARDEX S 48 är ett höjflexibelt plattsättningslim som kan användas både på golv och vägg i torra och våta miljöer. ARDEX S 48 används för sättning och läggning av t ex kakel, klinker, granitkeramik, eller mosaik. Samt för uppsättning av isoleringsmaterial av skumplast, limning av gipsskivor, på täta och sugande underlag. Ger mycket god vidhäftning till plattor med en minimal vattenabsorption. Beständig mot fukt i kök, bad- och duschrum i bostadsmiljö. Mycket lämpligt för golv med golvvärme.

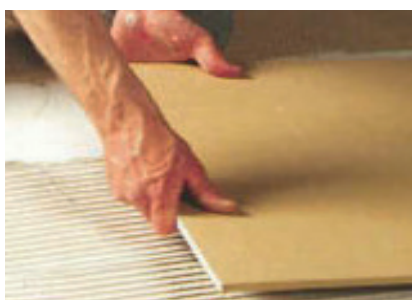

- Limma gipsskivor på golv för ökad böjstyvhet före plattsättning.
- Limma gipsskivor på vägg i badrum i stället för att putsa upp nivåskillnaden.
- Sätt plattor på "färsk" betong efter 28 dygn.

### TEKNISKA DATA:

Blandingsförhållande:	ca 7,75 liter vatten till 12,5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 1 ¾ delar pulver
Densitet:	0,8 kg/liter
Densitet (blandat):	1,3 kg/liter
Materialförbrukning (pulver):	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 6 mm kam 1,3 kg pulver/m <sup>2</sup> 8 mm kam 1,7 kg pulver/m <sup>2</sup>
Bearbetningstid:	ca 1 timme (20°C)
Läggningstid:	ca 20 minuter (20°C)
Korrigeringstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 5 timmar (20°C)
Fogbar:	vägg ca 3 timmar (20°C) golv ca 5 timmar (20°C)
Vidhäftningshållfasthet:	28 dygn (klinker) torr: ca 1,0-2,0 N/mm <sup>2</sup> våt: ca 1,0-2,0 N/mm <sup>2</sup>
Förpackning:	Säckar á 5 kg, 12,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning.
Artikelnr:	5 kg 31469                      12,5 kg 31468
EAN-nummer:	5 kg 5703193483050      12,5 kg 5703193483128

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: