ARDEX S 7 PLUS
FLEXIBELT VÅTRUMSMEMBRAN

- TILL VATTENTÄTNING UNDER KAKEL OCH KLINKER
- ROLL- OCH SPACKELBART
- VATTENTÄT UPP TILL 5 BAR

ARDEX S 7 PLUS

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

PÅ SÄKRA GRUNDER

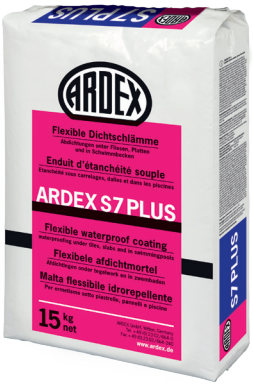

ARDEX S 7 PLUS

TÄTSKIKT POOLER

Inom- och utomhus. Till vägg och golv. Till tätning av vägg och golvytor under kakel och klinkerbeläggningar på balkonger, terrasser, simbassänger, badhus och offentliga duschar samt industrimässiga våtrum med golvbrunn.

ARDEX S 7 PLUS kan även användas till spackling av ojämnheter, då den blandas till spackelbar konsistens.

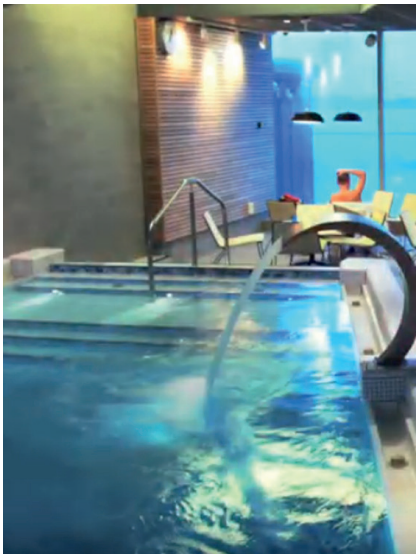

- Till vattentätning under kakel och klinker
- Kan användas både inom och utomhus samt i simbassänger
- Fiberförstärkt
- Cementbaserad
- 1-Komponent och luktneutral
- Lätt applicering med spackel eller roller
- Flexibel och spricköverbyggande
- Diffusionsöppen
- Vattentät upp till 5 bar

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande: Spackelbar konsistens	ca 15 kg. ARDEX S 7 PLUS-pulver : 4 liter vatten
Blandningsförhållande: Pensel/rollerbar konsistens:	ca 15 kg ARDEX S 7 PLUS-pulver : 5 liter vatten
Densitet (blandad):	ca 1,3 kg/liter
Materialförbrukning:	Rollat i lagtjocklek 1,0 mm: ca 1,2 kg/m²
Bearbetningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 4 timmar (20°C)
Förpackning:	Säckar á 15 kg
Lagring:	I torra utrymmen
Artikelnr:	24313
EAN-nummer:	5703193243135

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: