

ARDEX K 22 F FÖR KRITISKA UNDERLAG

ARDEX K 22 F

AVJÄMNINGSMASSA

1-50 MM

GOLV


INOMHUS

- SNABB HÅLLFASTHETSUTVECKLING
- FÖR KRITISKA UNDERLAG
- HÖG YTHÅRDHET

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER

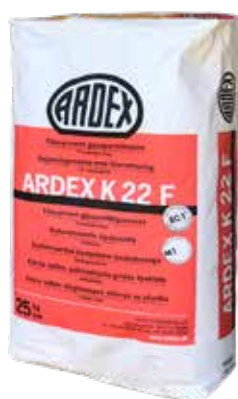

ARDEX K 22 F

KALCIUMSULFATBASERAD FIBERFÖRSTÄRKT AVJÄMNINGSMASSA

ARDEX K 22 F är en kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för avjämning och upprätning där underlaget kräver en spänningsfattig produkt. Lämpligt underlag är ytsvaga underlag, på cement- och gipsbaserade underlag. ARDEX K 22 F får inte användas utomhus eller vid konstant vattenbelastade miljöer.



MICROTEC-TEKNIK

Hemligheten: Det optimala samspelet mellan ett unikt bindemedel och högeffektfiber.

Resultatet: Det innebär en fördel för den som utför jobbet. Man kan använda en tandad spackel eller en piggröller utan att riskera klumpar i ytskiktet. Fibrena i ARDEX K 22 F förflyttas inte utan du får samma homogena yta. Det är vi ensamma om.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande:	5,25-5,75 liter vatten 25 kg pulver
Densitet:	1,20 kg/liter
Densitet färsk massa:	1,9 kg/liter
Materialförbrukning:	Ca 1,5 kg pulver m ² /mm
Bearbetningstid:	Ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	Efter ca 1 ½ timme (20°C)
Beläggingsbar:	Efter ca 24 timmar upp till 3 mm skiktjocklek, över 3 mm 1 dygn/mm (20°C)
Tryckhållfasthet:	Efter 28 dygn ca 38 Mpa
Böjdraghållfasthet:	Efter 28 dygn ca 14 Mpa
Lämplig för golvvärme:	Ja
Emissionstestad:	EC 1 PLUS klassad och M1 klassad
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	12 månader vid förvaring på torr plats i oöppnad originalförpackning
Artikelnr:	31455
EAN-nummer:	570319322253

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: