

# ARDEX K 301 MIX

## CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA

ARDEX  
K 301 MIX

AVJÄMNINGSMASSA  
4-30 MM

GOLV

INOM/UTOMHUS

- GARAGEGOLV, INDUSTRIGOLV, POOLBOTTEN
- SNABBT GÅNG- OCH BELÄGGNINGSBAR
- FROSTBESTÄNDIG, PUMPBAR


Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGHÄLSAN



PÅ SÄKRA GRUNDER

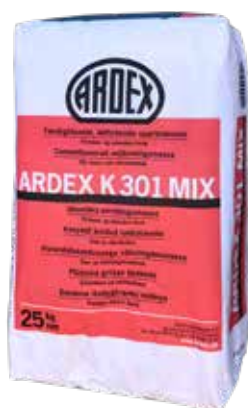

# ARDEX K 301 MIX

## CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA FÖR SPACKLING INOM- OCH UTOMHUS

ARDEX K 301 MIX kan användas för spackling, upprätning och utjämning av golvytor och håligheter. ARDEX K 301 MIX kan användas på betong och cementslipsatser på balkonger, terrasser och källare med tillskjutande fukt. Industri- och produktionslokaler. Våtrum, konstant vattenbelastade ytor t.ex. en poolbotten.

ARDEX K 301 MIX är godkänd för golvvärme. **OBS!** Dubbdäck kan skada ytan.



- Garagegolv
- Industriegolv
- Poolbotten
- Frostbeständig
- Pumpbar
- Snabbt gång- och beläggningsbar
- Vid tillskjutande fukt

### TEKNISKA DATA:

<b>Blandningsförhållande:</b>	4,6 liter vatten till 25 kg pulver
<b>Volymdelar:</b>	1 del vatten till 3,75 delar pulver
<b>Densitet (blandat):</b>	ca 2,0 kg/liter
<b>Materialförbrukning:</b>	ca 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 30 minuter vid 20°C
<b>Gångbar:</b>	ca 2-3 timmar efter läggning vid 20°C
<b>Beläggningsbar vid 20°C:</b>	Efter uttorkning vilket vid 20°C och 65% RF (OBS! Kontrollera alltid) innebär ungefär: 2 dgr vid 5 mm lagtjocklek 5 dgr vid 10 mm lagtjocklek 7 dgr vid 20 mm lagtjocklek 10 dgr vid 30 mm lagtjocklek
<b>Tryckhållfasthet:</b>	1 dygn 4 Mpa 7 dygn 18 Mpa 28 dygn 25 Mpa
<b>Böjdraghållfasthet:</b>	1 dygn 1,5 Mpa 7 dygn 3,5 Mpa 28 dygn 6,0 Mpa
<b>Tål kontorstolshjul:</b>	Ja
<b>Lämpligt för golvvärme:</b>	Ja
<b>Frostbeständig:</b>	Ja
<b>Förpackning:</b>	Säckar á 25 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. 12 månader i öppnad förpackning.
<b>Artikelnr:</b>	31456
<b>EAN-nummer:</b>	5703193302283

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: