

ARDEX K 80 FÖR INDUSTRI

ARDEX K 80

AVJÄMNINGSMASSA

5-50 MM

GOLV


INOMHUS

- TILL SLITSKIKT I LAGER OCH INDUSTRILOKALER
 - SJÄLVUTJÄMNANDE
 - SPÄNNINGSFATTIG
 - PLASTFÖRSTÄRKT

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



PÅ SÄKRA GRUNDER

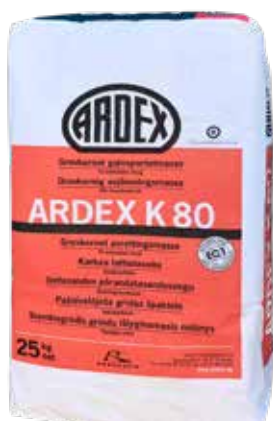

ARDEX K 80

INDUSTRIAVJÄMNING

Använd ARDEX K 80 vid avjämning och upprättning på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, klinkerbeläggningar samt andra bärkraftiga underlag. Kan läggas på betong, cement eller klinkerbeläggningar. En plastförstärkt, grovkornig, spänningsfattig massa. Kan alltid beläggas med diffusionöppna beläggningar efter 24 timmar oavsett lagtjocklek. Endast för användning inomhus.

Ej vid tillskjutande fukt.



ARDEX K 80 är lämpligt som slitskikt i lager och industri-miljö samt liknande offentliga miljöer. Klarar trucktrafik. Kan användas som underlag till epoxy.



ARDEX INNOVATION GÖR DIG OBEROENDE AV DEN RELATIVA LUFTFUKTIGHETEN!

Ardurapidprodukterna behöver inte torr luft för att bli beläggningsbara, endast rätt temperatur krävs. Ardurapideffekten innebär att blandningsvattnet binds i produkten när produkten härdar, en s.k. självtorkande produkt. Därför kan vi alltid garantera våra beläggningstider oavsett RF och skiktjocklek. En pålitlig innovation vi är stolta över.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	4,75-5,0 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 4 delar pulver
Densitet:	1,3 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 2,0 kg/liter
Materialförbrukning:	ca 1,65 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 2 timmar (20°C)
Beläggningsbar:	Diffusionsöppna beläggningar: ca 24 timmar (20°C) Diffusionstäta beläggningar: upp till 10 mm ca 24 tim (20°C) upp till 30 mm ca 3 dagar (20°C) upp till 50 mm ca 7 dagar (20°C)
Tryckhållfasthet:	1 dygn: 14 Mpa 7 dygn: 20 Mpa 28 dygn: 32 Mpa
Böjdraghållfasthet:	1 dygn: 3,8 Mpa 7 dygn: 5,8 Mpa 28 dygn: 9,0 Mpa
Förpackning:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen
Artikelnr:	31460
EAN-nummer:	5703193802264

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: