

ARDEX X 90 OUTDOOR

HÖGSTA BESTÄNDIGHET MOT
FROST-/TÖSKIFTNINGAR

ARDEX X 90
OUTDOOR

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



- SNABB HÄRDNING – ÄVEN VID LÅGA TEMPERATURER
- BESTÄNDIG MOT REGN EFTER 2 TIMMAR
- FIBERFÖRSTÄRKT


Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanen märkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER

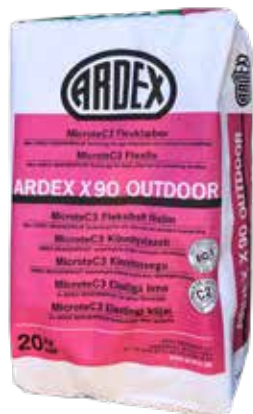

ARDEX X 90 OUTDOOR

MICROTEC3 FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBROK

ARDEX X 90 OUTDOOR påförs enligt tunnbad-/mellanbadsmetoden. Kan användas i lagtjocklek upp till 15 mm. Limning av keramiska plattor, granitkeramik, cementsten, klinker, mosaik och natursten (ej fukt känslig). Plattsättning i lätt industri, simbassänger, balkonger, terrasser och på fasader.

För läggning av plattor och klinker på underlag som betong, murverk som härdat i minst 3 månader, lättbetong, kalkcementputs, cementputs, gipsputs, anhydrit, gipsskivor, kalciumsilikatskivor och befintliga platt-/klinkerbeläggningar. Lämpar sig väl för golv med golvvärme.

ARDEX X 90 OUTDOOR är baserad på specialcement och fyllnadsmaterial som är flexibelt med bra vidhäftning till underlag. Vid upprörning med vatten erhålls ett smidigt plattsättningsbruk som härdar genom hydratisering.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	6,8 liter vatten till 20 kg pulver som motsvarar
Volymdelar:	1 del vatten, 2 ¼ delar pulver
Densitet:	1,1 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,6 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel: 6x6x6 mm ca 2,1 kg/m ² 8x8x8 mm ca 2,6 kg/m ² 10x10x10 mm ca 3,2 kg/m ² 12x12x12 mm ca 4,6 kg/m ²
Bearbetningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Läggningstid:	ca 30 minuter från uppblandning (20°C)
Korrigeringstid:	ca 15-20 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 3 timmar (20°C)
Fogning:	vägg ca 2 timmar (20°C) golv ca 3 timmar (20°C)
Vidhäftningshållfasthet:	28 dygn (klinker) torr: ca 1,0–2,0 N/mm ² våt: ca 1,0–2,0 N/mm ² växling frost/tö: ca 1,0–1,5 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 20 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning.
Artikelnr:	31482
EAN-nummer:	5703193903206

ARDEX AB

Staffans väg 6 A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: